



電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト		Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ
引掛けシーリング			フック照明	FL+2100
ペンダント照明			間接照明	
スポットライト			階段フック	記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ		●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3～4路)		●3～4	FL+930	
パワースイッチ・調光スイッチ		●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ		●S	FL+930	
コンセント(2～4口)		2～4	FL+250	
非常用コンセント		非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント				
防水アース付コンセント		WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント		2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント		専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント		EV	基礎天+300	
エアコン用コンセント		AC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350	
IH用200Vコンセント		IH	設備図参照	
食洗器用コンセント		D D	設備図参照	
テレビ端子		TV	FL+250	
CD管空配管		TEL LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビアンプ・玄関子機			テレビアンプ：FL+1400	
煙感知器・熱感知器			天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器			壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置	
水栓			洗濯機用FL+1300	
混合水栓			図面参照	
防犯カメラ			FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤			可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター				
コントロールユニット			FL+1200	
給湯器用リモコン			FL+1400	
パナソニック換気リモコン			FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機			FL+1200	
蓄電池モニター		(将来用は点線)	FL+1200	
パワコンモニター			FL+1200	
ガス給湯器			給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ /ホリト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事			有 ・ 無	
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				
Design		Date	2025/9/8	






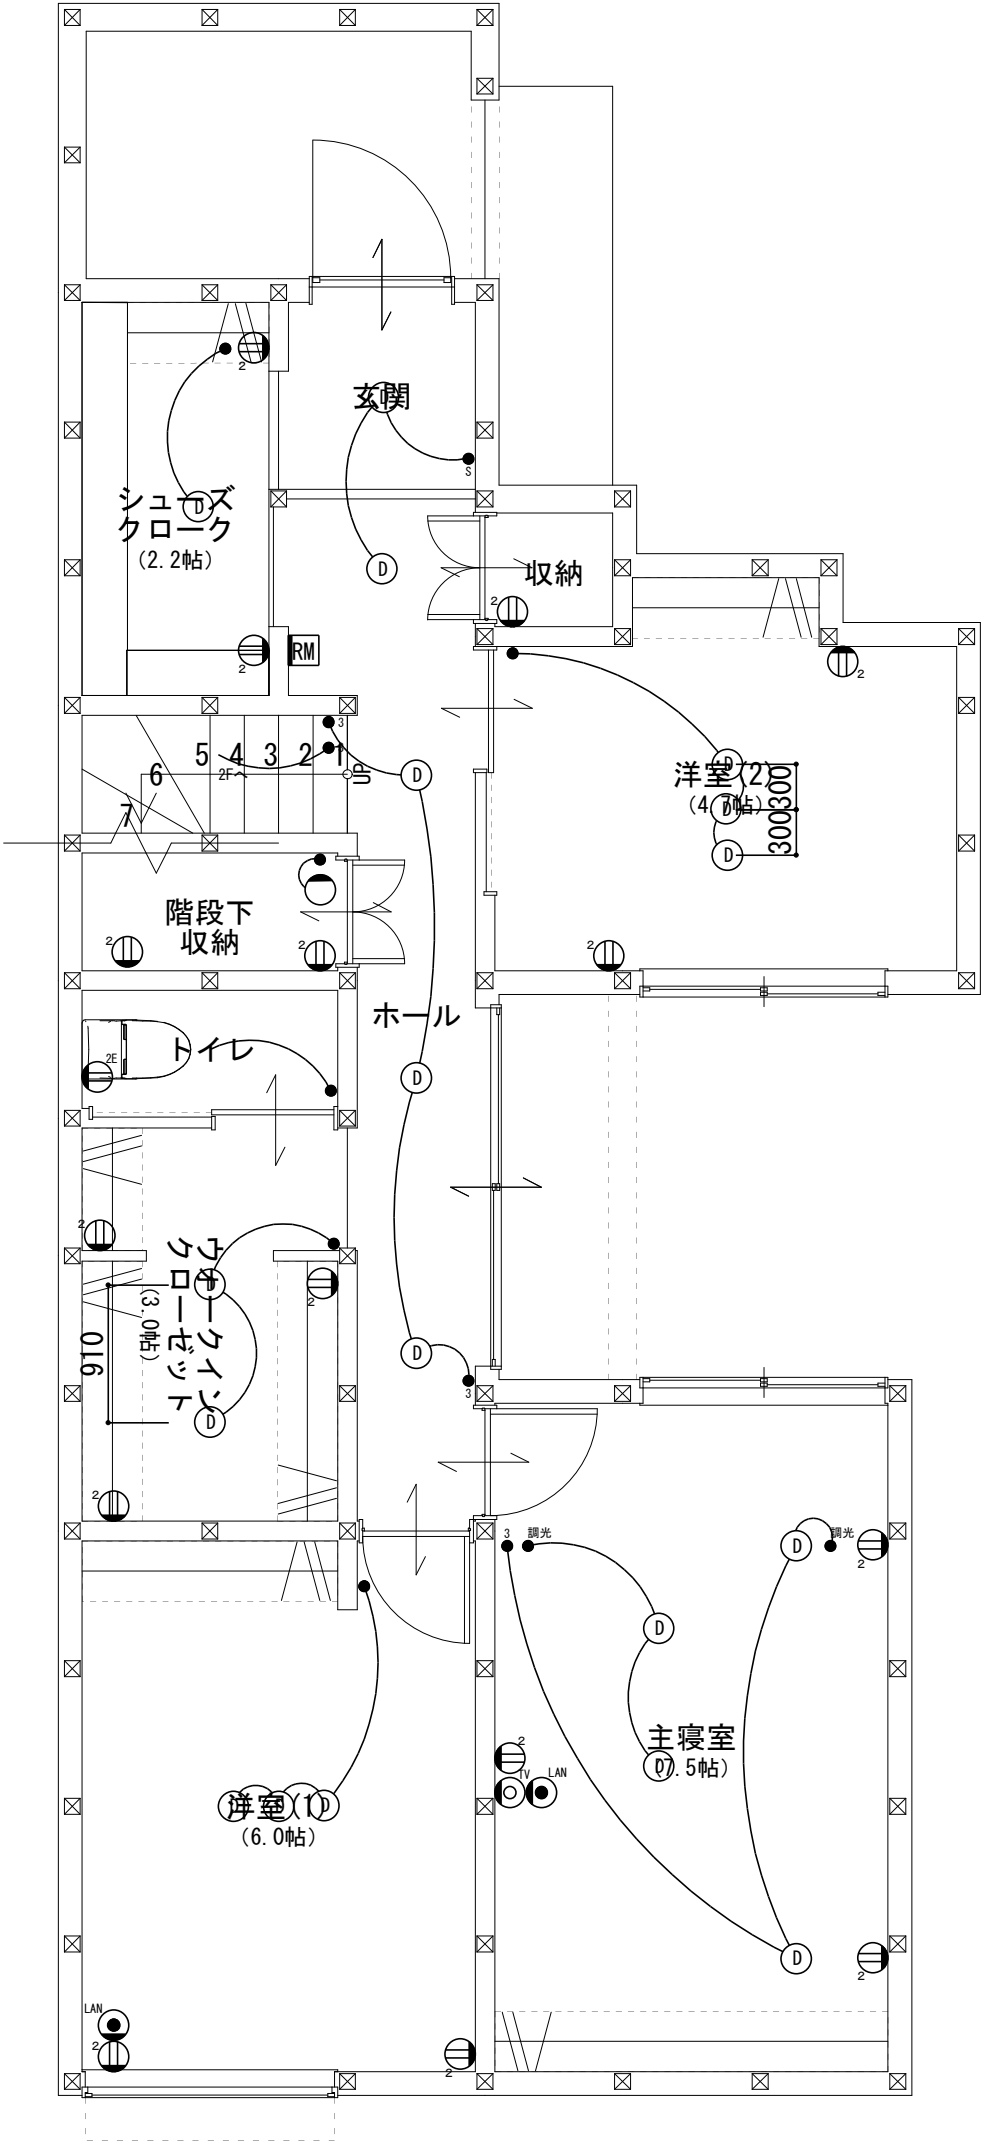

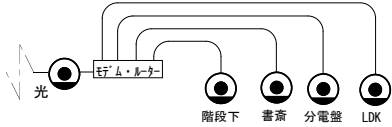
































Project Title	35-59-E-22-035
Drawing Title	1階電気図
Scale	1/50
Sheet No.	6



※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

	記号		記号
ダウンライト	ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ 
引掛けシーリング	ⓓ	フック照明	Ⓒ FL+2100
ペンダント照明		間接照明	
スポットライト		階段フック	Ⓒ 記号表記下 段板+2100
	記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3～4路)	●3～4	FL+930	
ハイロフトスイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ	●S	FL+930	
コンセント(2～4口)	 2～4	FL+250	
非常用コンセント	  非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント			
防水アース付コンセント	 WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント	 2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント	 専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント	  EV	基礎天+300	
エアコン用コンセント	 AC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350	
IH用200Vコンセント	 IH	設備図参照	
食洗器用コンセント	 D100V  D200V	設備図参照	
テレビ端子	 TV	FL+250	
CD管空配管	 TEL  LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビドアホン・玄関子機	 	テレビドアホン：FL+1400	
煙感知器・熱感知器	 S  H	天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器	 S  H	壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置	
水栓		洗濯機用FL+1300	
混合水栓		図面参照	
防犯カメラ		FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤		可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター	 WH		
コントロールユニット	 RM	FL+1200	
給湯器用リモコン	 R	FL+1400	
パナソニック換気リモコン	 K	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	 Ds  Dt  Dk	FL+1200	
蓄電池モニター	 C  C (将来用は点線)	FL+1200	
パワコンモニター	 P	FL+1200	
ガス給湯器	ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	

◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ /ホリト
※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで
位置を変更する可能性があります
予めご了承ください
◎スイッチ・コンセントBOXについては
全て省令準耐火仕様とする

現場への申し送り事項

セキュリティー工事	有 ・ 無
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事	

Design	Date	2025/9/8
Project Title	35-59-E-22-035	
Drawing Title	2階電気図	
Scale	Sheet No.	7

〒535-0022


大阪市旭区新森2-23-12

Tel：06-6954-0648

一級建築士事務所

大阪府知事（チ）第12462号

一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

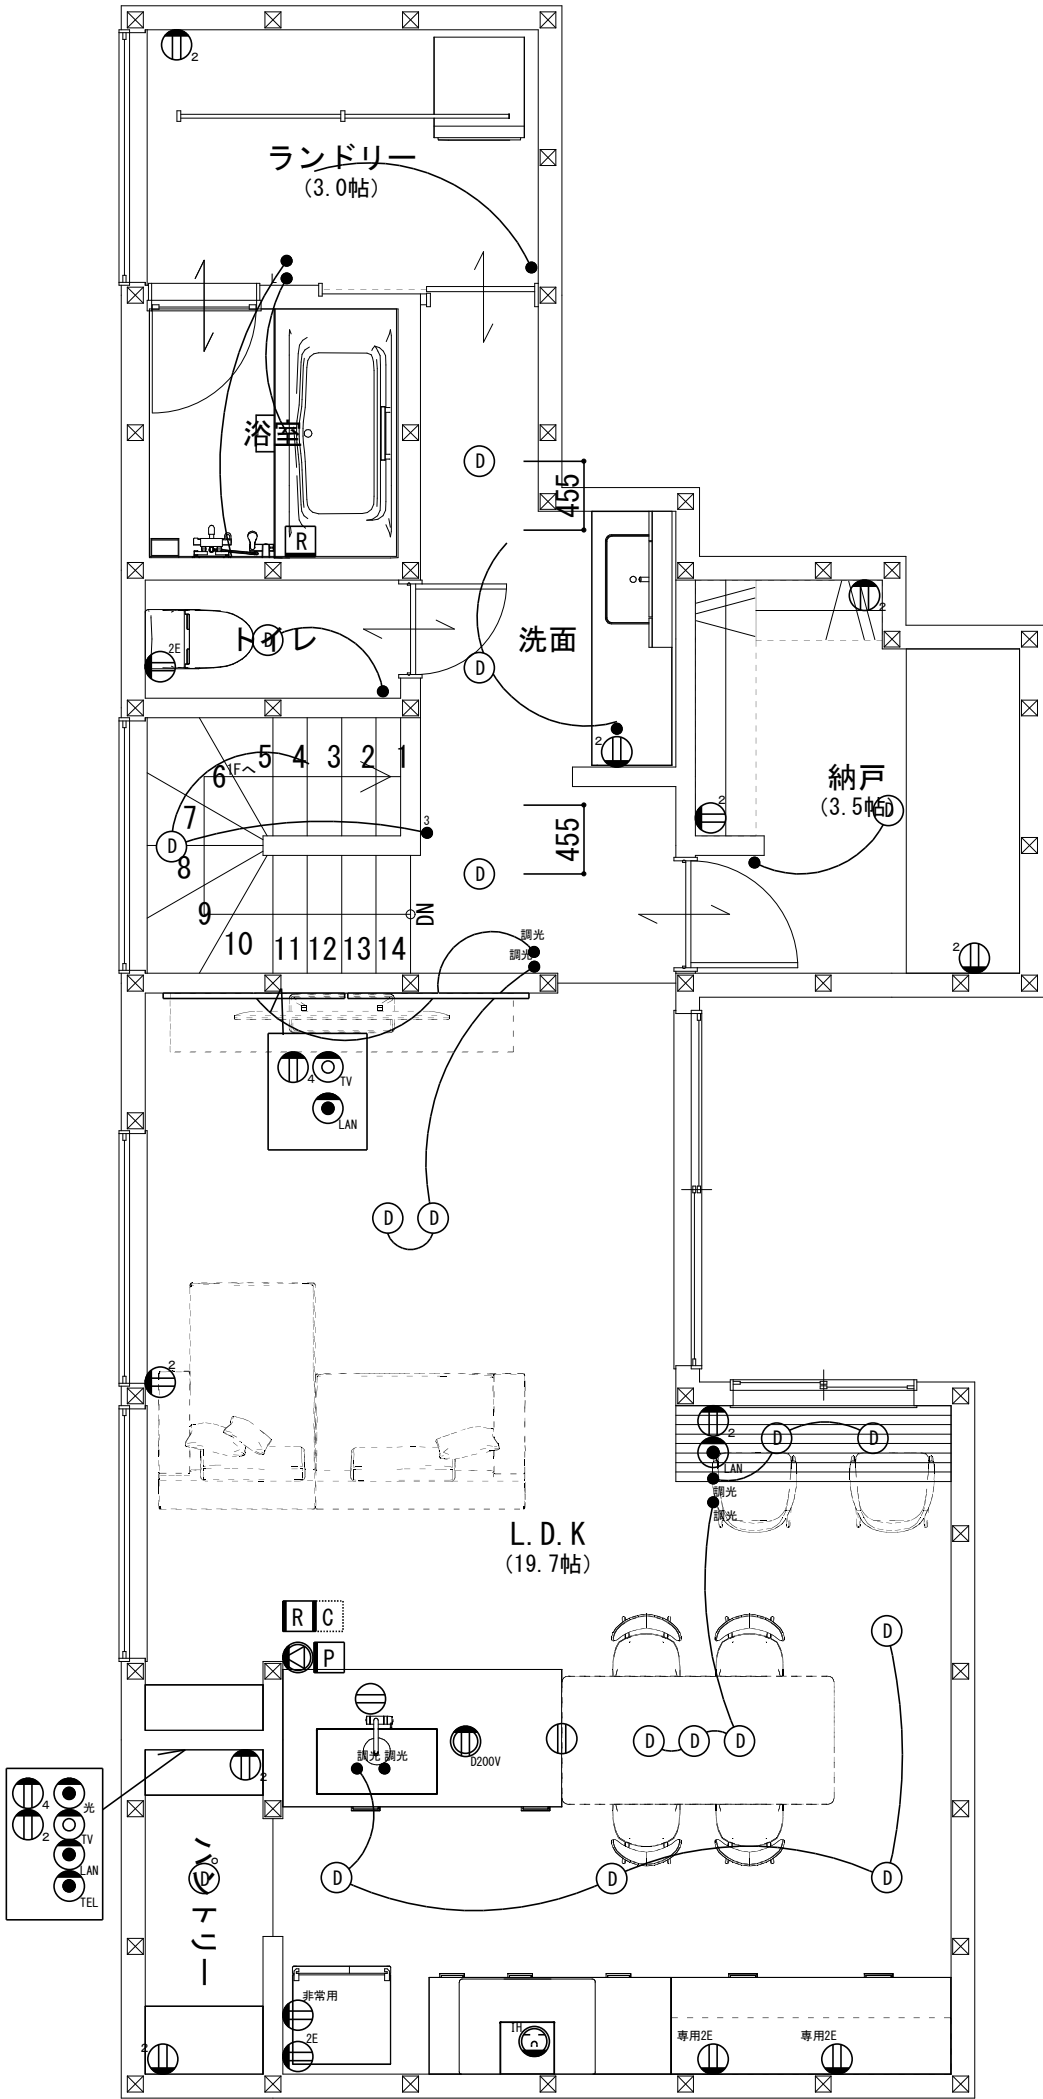

※設備は設備図面をご参照ください。

