


※設備は設備図面をご参照ください。



現場への申し送り事項

セキュリティー工事 有 ・ 無

※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21ｽｽｹｱﾀｲﾌﾟ /ﾎﾙｲﾄ
※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで
位置を変更する可能性があります
予めご了承ください
◎スイッチ・コンセントBOXについては
全て省令準耐火仕様とする

Design Date 2025/9/11

Project Title 33-55-N-22-021


Drawing Title 1階電気図

Scale 1/50 Sheet No. 6


〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



電気配線 凡例																
	記号			記号	コンセント(2～4口)			2～4	FL+250	テレビ 端子	TV	FL+250	電気メーター	WH		
ダウンライト	ⓓ	直付け照明	ⒸL		非常用コンセント		非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	CD管空配管		TEL LAN	TEL : 電話用 FL+250 LAN : LANケーブル用FL+250	コントロールユニット	RM	FL+1200	
引掛けシーリング	○	ブラケット照明	○	FL+2100	フロアコンセント				テレビドアホン・玄関子機			テレビドアホン : FL+1400	給湯器用リモコン	R	FL+1400	
ペンダント照明	○	間接照明	—		防水アース付コンセント		WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	煙感知器・熱感知器	S	H	天井付 : 壁～器具芯 600mm以上の離隔	パナソニック換気リモコン	K	FL+1200	
スポットライト	Ⓕ	階段ブラケット	○	記号表記下 段板+2100	アース付コンセント		2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	煙感知器・熱感知器	S	H	壁付 : 天井面～器具芯 150～500mm以内に設置	DSDD用スイッチ・センサー 給気機	DS DS DS	FL+1200	
	記号		取付H等 (Hは器具芯までの高さ)		アース付専用コンセント		専用 2E	FL+900	水栓			洗濯機用FL+1300	蓄電池モニター	C C (将来用は点線)	FL+1200	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 踏面+1000		200Vコンセント・EV用コンセント			基礎天+300	混合水栓			図面参照	パワコンモニター	P	FL+1200	
ホテルスイッチ(3～4路)	●3～4	FL+930			エアコン用コンセント		AC	コンセント : 天井付 エアコン用 : 天井-350	防犯カメラ			FL+2500 (軒下)FL+2200	ガス給湯器	ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
ハイロケットスイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930			IH用200Vコンセント		IH	設備図参照	分電盤			可能な限り天井寄せ取付				
センサースイッチ	●S	FL+930			食洗器用コンセント			設備図参照								

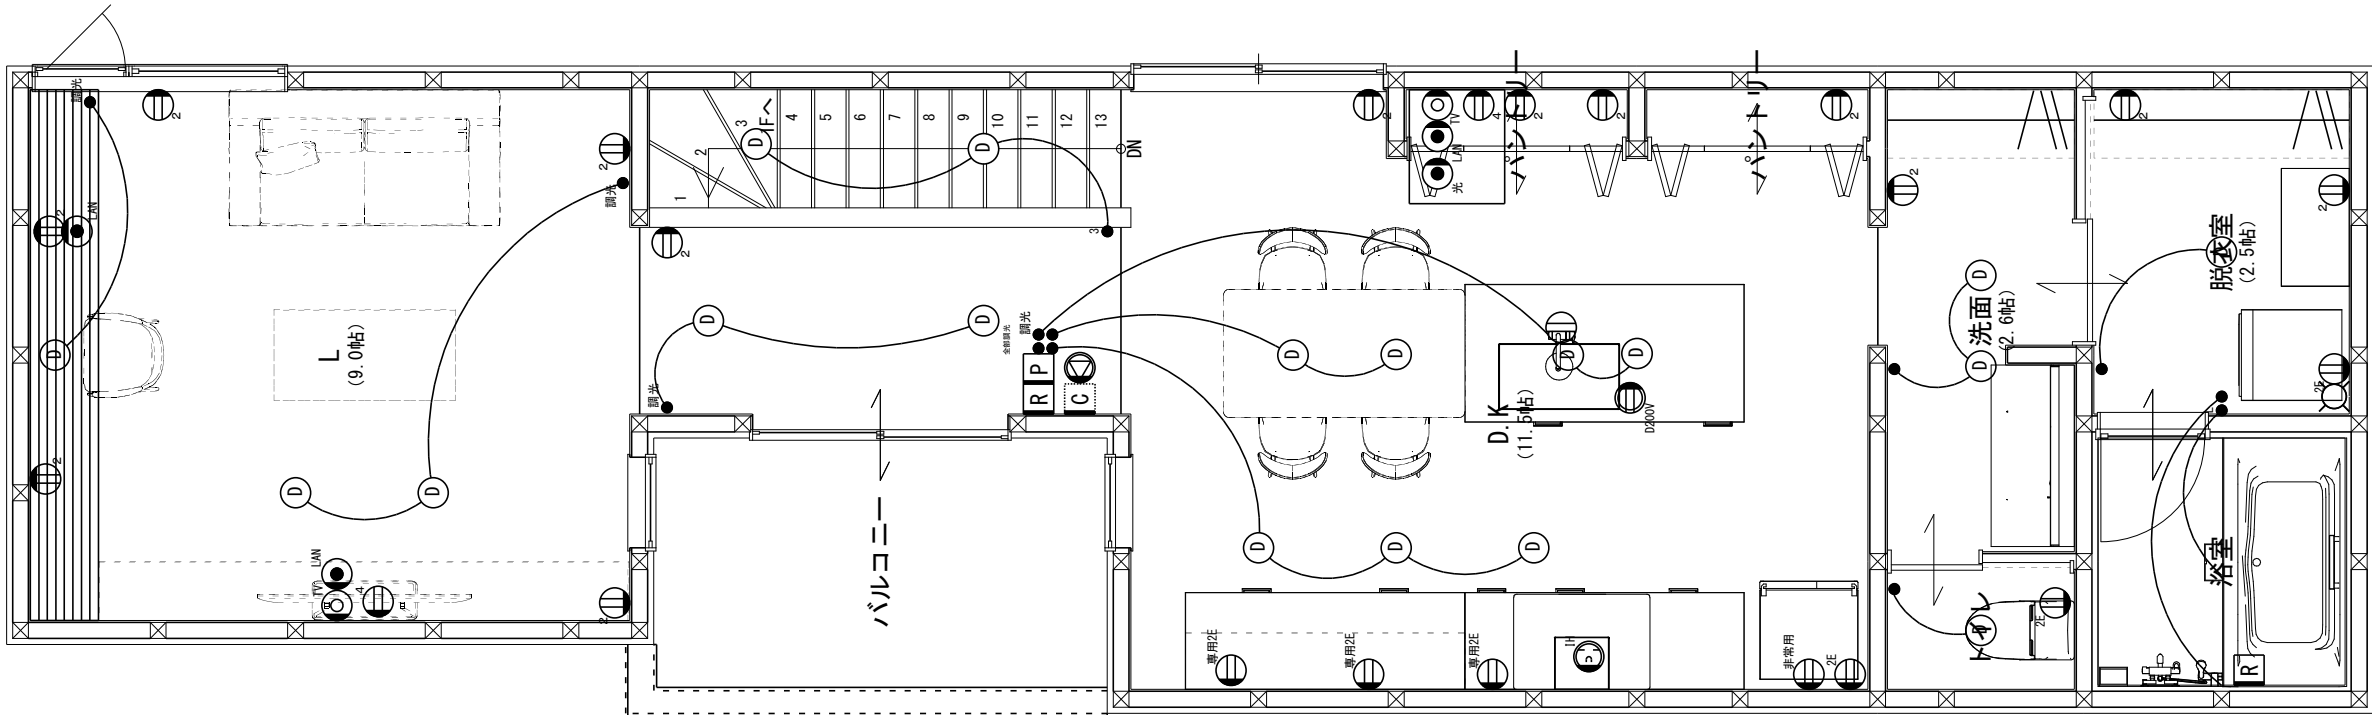

※設備は設備図面をご参照ください。






現場への申し送り事項

セキュリティー工事 有 ・ 無

※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト® 21スクエアタイプ / 杵白
※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで
位置を変更する可能性があります
予めご了承ください
◎スイッチ・コンセントBOXについては
全て省令準耐火仕様とする

Design	Date
	2025/9/11
Project Title	33-55-N-22-021
Drawing Title	2階電気図
Scale	Sheet No.
1/50	7
〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Tel : 06-6954-0648 一級建築士事務所 大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡	



電気配線 凡例											
	記号		記号	コンセント(2〜4口)	 2~4	FL+250	テレビ 端子	 TV	FL+250	電気メーター	 WH
ダウンライト	 D	直付け照明	 CL 	非常用コンセント	 非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	CD管空配管	 TEL  LAN	TEL : 電話用 FL+250 LAN : LANケーブル用 FL+250	コントロールユニット	 RM FL+1200
引掛けシーリング	 O	ブラケット照明	 FL+2100	フロアコンセント	 F		テレビドアホン・玄関子機	 F  F	テレビドアホン : FL+1400	給湯器用リモコン	 R FL+1400
ペンダント照明	 P	間接照明	 I	防水アース付コンセント	 WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	煙感知器・熱感知器	 S  H	天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔	パナソニック換気リモコン	 K FL+1200
スポットライト	 S	階段ブラケット	 FL+2100	アース付コンセント	 ZE	トリプル用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	煙感知器・熱感知器	 S  H	壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置	DSDD用スイッチ・センサー 給気機	 DS  Ds  Ds FL+1200
	記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)		アース付専用コンセント	 専用ZE	FL+900	水栓	 F	洗濯機用FL+1300	蓄電池モニター	 C  C (将来用は点線) FL+1200
ホテルスイッチ	 H	FL+930	手すりと干渉する部分 踏面+1000	200Vコンセント・EV用コンセント	 EV	基礎天+300	混合水栓	 F	図面参照	パワコンモニター	 P FL+1200
ホテルスイッチ(3〜4路)	 H 3~4	FL+930		エアコン用コンセント	 AC	コンセント：天井付 エアコン用：天井-350	防犯カメラ	 F	FL+2500 (軒下)FL+2200	ガス給湯器	 G 給湯器 給湯器上端を基礎天+1100
パナソニックスイッチ・調光スイッチ	 L  S	FL+930		IH用200Vコンセント	 IH	設備図参照	分電盤	 F	可能な限り天井寄せ取付		
センサースイッチ	 S	FL+930		食洗器用コンセント	 D 100V  D 200V	設備図参照					